



1-delige bevestigingsbanden voor randmontage

• EdgeClip-serie

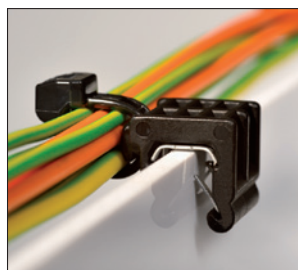
De combinatie van bundelband en EdgeClip is ideaal voor toepassingen waar geen gaten kunnen worden aangebracht of waar lijm problematisch is door hoge temperaturen. Zodra de bundelband om de kabel is aangebracht kan de EdgeClip worden gemonteerd op de rand. Dit systeem wordt breed toegepast in de automobiel- en witgoedindustrie en de paneel- en machinebouw en bespaart tijd en geld.

Hoofdkenmerken

- eenvoudig te verwerken, met de hand te klemmen
- voor randen tussen 1 en 3 of 3 en 6 mm
- geïntegreerde metalen klem houdt de clip stevig op zijn plaats
- klem is vervaardigd uit dubbel gehard verenstaal
- ideaal voor applicaties waar gaten of lijmen niet mogelijk is



T50ROSEC10 op kunststof rand, met een Ø 6 mm bundel.



T50ROSEC23, de bundel wordt parallel aan de rand geleid.



1-delige bevestigingsband T50ROSEC12, eenvoudig op een rand te monteren.

De zilvergrijze klem, de kern van de EdgeClip, bestaat uit dubbel gehard verenstaal volgens DIN EN 10132-E C75S. Dit verenstaal zorgt voor zowel stabiliteit om de nodige klemkracht te realiseren als ook voldoende flexibiliteit voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. De dubbele coating wordt gerealiseerd middels een verzinkproces en gevolgd door een anorganische oppervlaktebehandeling. Uiteraard wordt hier geen chroom VI (zeswaardig chroom) bij gebruikt. Daarmee voldoet de klem aan

EU directive 200/53/EC voor het verwerken van oude voertuigen alsmede het verbod op zware metalen. Daarnaast voldoet de klem aan de bestendigheid voor zoutspoeinevel zoals weergegeven in DIN EN ISP 9227 NSS (minimaal 840 uur zonder corrosie van het basismateriaal) en EN ISO 6270-Z-CH (minimaal 720 uur zonder corrosie van het basismateriaal). Het EdgeClip-systeem is derhalve vrijgegeven door vele fabrikanten voor toepassing in o.a. motorcompartimenten.




Bevestigingsbanden 1-delig voor randbevestiging, 1,0 - 3,0 mm

- EdgeClip-serie





Hoofdkenmerken

- sluitkop kan in de juiste positie worden gebracht
- voor bundeldiameters vanaf 1 mm
- bundelband met buitenvertanding voorkomt beschadiging van kwetsbare bundels
- voor randen tussen 1 en 3 mm



EdgeClips voor
plaatdikten tussen
4-7 mm zijn op
aanvraag leverbaar.

Materiaalspecificatie
zie pagina 30.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal afkorting	Kleur	Artikelnr.
T50SOSEC12E		4,6	160,0	35,0	180	PA66HS	zwart (BK)	148-00200
T50SOSEC13E		4,6	160,0	35,0	180	PA66HS	zwart (BK)	126-00000
T40XEC5SP-E		4,0	85,0	15,0	178	PA66HS	zwart (BK)	133-00059
T50SOSEC34E		4,6	155,0	35,0	180	PA66HS	zwart (BK)	126-00036

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



2-delige bevestigingsbanden voor randmontage, 1,0 - 3,0 mm, fixatie bovenzijde

- EdgeClip-serie

Gereedschappen vindt
u vanaf pagina 442.

Hoofdkenmerken

- 2-delige bundelband met EdgeClip, vooraf geassembleerd
- sluitkop kan in de juiste positie worden gebracht
- types EC9, EC10, EC21 en EC22 voor diameters vanaf 1 mm
- voor randen van 1-3 mm

Materiaalspecificatie
zie pagina 30.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T30REC4A		3,5	150,0	32,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	150-76090
T50SOSEC4A		4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-76093
T50REC4A		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-76091
T50ROSEC4A		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-76099
T30REC4B		3,5	150,0	32,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	150-76080
T50SOSEC4B		4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00109
T50ROSEC4B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-76079
T50ROSEC4A-W		4,6	200,0	45,0	225	PA66UV	PA66UV	156-00570
T18REC10SD		2,5	100,0	20,0	80	PA66HS	PA66HIRHS	155-38304
T50SOSEC10		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00015
T50ROSEC9		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-05903
T50ROSEC10		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-05904
T18REC9SD		2,5	100,0	20,0	80	PA66HS	PA66HIRHS	155-37104
T50SOSEC9SD		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00019

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

2-delige bevestigingsbanden voor randmontage, 1,0 - 3,0 mm, fixatie zijdelings

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T30REC5A		3,6	150,0	33,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	156-00003
T50SOSEC5A		4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-40593
T50ROSEC5A		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-40591
T50SOSEC5B		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-40583
T50ROSEC5B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-40581
T50REC5B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-40582
T50SOSEC21		4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00017
T50ROSEC21		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00010
T50ROSEC22		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00011
		4,6	200,0	45,0	225	PA66UV	PA66HIRHS	156-00576

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



2-delige bevestigingsbanden voor randmontage, 3,0 - 6,0 mm, fixatie bovenzijde

- EdgeClip-serie

Hoofdkenmerken

- 2-delige bundelband met EdgeClip, vooraf geassembleerd
- sluitkop kan in de juiste positie worden gebracht
- voor bundeldiameters vanaf 1 mm
- voor randen van 3-6 mm

Andere combinaties tussen
bundelband en voetdeel zijn
op aanvraag leverbaar.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T18ROSEC19		2,5	100,0	20,0	80	PA66HS	PA66HIRHS	156-04600
T50SOSEC19		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-04601
T50ROSEC19		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-04602
T50SOSEC20		4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00016
T50ROSEC20		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00020

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

2-delige bevestigingsbanden voor randmontage, 3,0 - 6,0 mm, fixatie zijdelings

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T50ROSEC23		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00006
T50ROSEC24		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00007

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

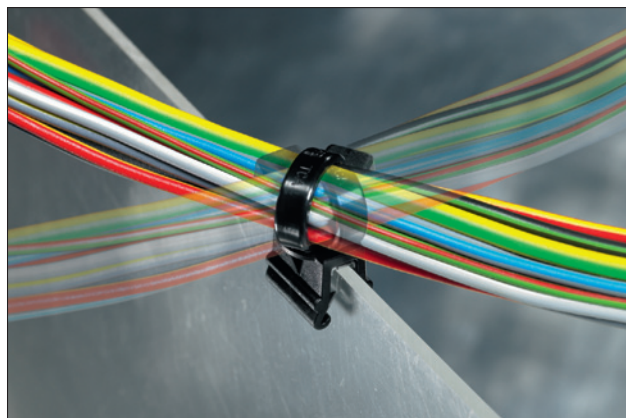


2-delige bevestigingsbanden voor randmontage, draaibaar

- EdgeClip-serie




Hoofdkenmerken

- 2-delige bundelband met EdgeClip, vooraf geassembleerd
- eenvoudig te verwerken, met de hand te klemmen
- sluitkop kan in de juiste positie worden gebracht
- voor randen van 1-2,5 of 1-3 mm
- kan tijdens monteren in de juiste positie worden gerooteerd



EdgeClip CBTO50R, 90° draaibaar.

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Plaatdikte	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
CBT30MR		3,5	160,0	32,0	135	2,5	PA66HS	POM	156-00049
CBTO50R		4,6	200,0	47,0	225	3,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-01601
CBTOS50RSTUD5		4,6	200,0	50,0	225	3,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00380

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



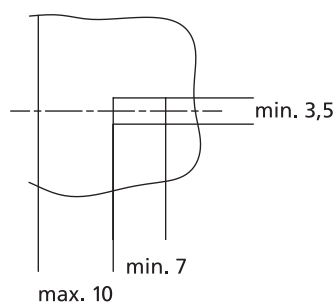
2-delige bevestigingsbanden voor randen en gaten

• EdgeClip-serie


Door de gereduceerde hoogte is deze band ideaal voor toepassingen waar de beschikbare ruimte beperkt is.

Hoofdkenmerken

- 2-delige bundelband met EdgeClip, vooraf geassembleerd
- eenvoudig te verwerken, met de hand te klemmen
- sluitkop kan in de juiste positie worden gebracht
- voor randen van 2,5 mm
- goede fixatie van EdgeClip in het boorgat
- ideaal voor applicaties met beperkte ruimte



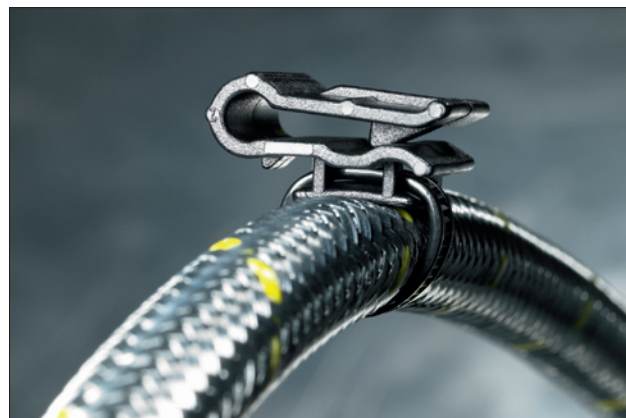Positie van het boorgat van de extra lip



De extra lip verhoogt de spankracht aanzienlijk.

**Materiaalspecificatie
zie pagina 30.**

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T50REC2.5B		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-45292
T50ROS-EC2,5		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	150-45299

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.