


2:1 oranında Isıyla Daralan Makaron, PVDF

• TK29

Bu yarı şeffaf makaronunun tipik uygulamaları, yüksek sıcaklık performansının gerekli olduğu yerlerdir. Ayrıca, düşük sürtünme yüzeyi veya komponentlerin gözle kontrolü istenilen uygulamalar için çok uygundur. TK29, enerji kabloları için yağ engelleyici olarak da kullanılır. Bu ince duvarlı, yarı şeffaf ısıyla daralan makaron, kimyasal uygulamalar için sıklıkla kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Şeffaf, yarı esnek, ısıyla daralan makaron
- Çok ince cidarlı ve sert
- Kendiliğinden sönen
- Yüksek sıcaklık uygulamaları için
- Kimyasallara karşı iyi bir direnç ve mekanik koruma
- Çeşitli endüstriyel standartları karşılar
- Rulo halinde teslim edilir

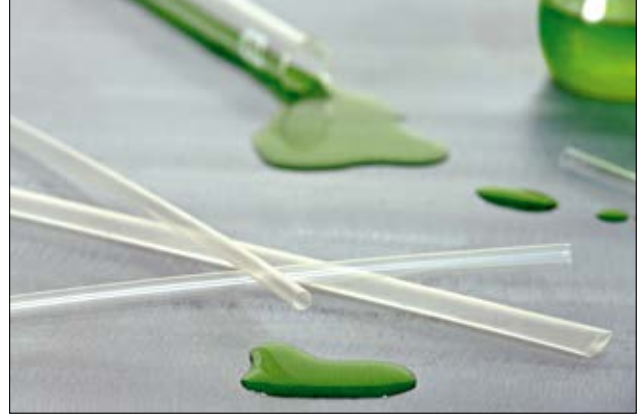

TK29 ince cidarlı, opak, ısıyla daralan makaron, rulo halinde.

MALZEME	Poliviniliden Florid (PVDF)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +175 °C
Min. Daralma Isısı	+150 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+/- %10 maksimum
Dielektrik Dayanım	≥ minimum 30 kV/mm, ASTM D2171'e göre
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Spesifikasyon	MIL-DTL-23053, UL224 VW-1



Isıyla Daralan Makaron 2:1

RoHS

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
TK29-1.2/0.6	1,2	0,6	0,25	300 m	Şeffaf (CL)	311-90129
TK29-1.6/0.8	1,6	0,8	0,25	300 m	Şeffaf (CL)	311-90169
TK29-2.4/1.2	2,4	1,2	0,25	150 m	Şeffaf (CL)	311-90249
TK29-3.2/1.6	3,2	1,6	0,25	150 m	Şeffaf (CL)	311-90329
TK29-4.8/2.4	4,8	2,4	0,25	60 m	Şeffaf (CL)	311-90489
TK29-6.4/3.2	6,4	3,2	0,30	60 m	Şeffaf (CL)	311-90649
TK29-9.5/4.8	9,5	4,8	0,30	60 m	Şeffaf (CL)	311-90959
TK29-12.7/6.4	12,7	6,4	0,30	60 m	Şeffaf (CL)	311-91279
TK29-19.1/9.5	19,1	9,5	0,43	60 m	Şeffaf (CL)	311-91909
TK29-25.4/12.7	25,4	12,7	0,48	60 m	Şeffaf (CL)	311-92549
TK29-38.1/19.1	38,1	19,1	0,51	60 m	Şeffaf (CL)	311-93819
TK29-50.8/25.4	50,8	25,4	0,51	60 m	Şeffaf (CL)	311-95089

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.