

Isıyla daralan etiket, termal transfer

• TULT - 3:1 UL-Uyumlu Makaron

TULT, her iki yüzüne de yazdırılabilir kesintisiz makaron olarak tedarik edilen, UL uyumlu 3:1 daralma oranlı bir malzemedir. Aksesuarlar, kullanıcıların makaronları TrakMark DS veya TT4000+ yazıcısı ile yazdırırken, daha önceden tespit edilmiş uzunluklarda delmelerine (P4000) veya tamamen kesebilmelerine (S4000) olanak verir.

HellermannTyton'un kaliteli termal yazıcı ve şeritlerini kullanarak yazdırınız.

Yazıcılar: TrakMark DS, TT4000+ ve TT430

Şeritler: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8


TrakMark DS ve TT4000+ aksesuarları: Delgeç (P4000), Kesici (S4000)

TT430 aksesuarları: Kesici (S430)

Yazılım: TagPrint Pro

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 3:1
- Siyah, Mavi, Kırmızı, Beyaz ve Sarı renklerde mevcuttur.
- Kablo aralığı 39 mm'den 1 mm.ye kadar
- İyi bir mekanik dayanım ve organik kimyasallara ve solventlere karşı direnç
- Yüksek esnekliğe sahip
- UL224 VW-1 ve CSA gerekliliklerini yerine getirir.
- Uygun depolama kutularında teslim edilir
- TagPrint Pro ile kolay etiket tasarımı

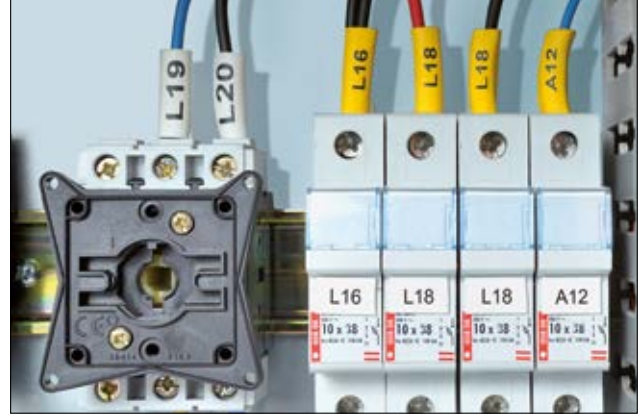

TULT - Geniş bir çap aralığını kapsayan 5 farklı renkte UL uyumlu üzeri yazdırılabilir ısıyla daralan makaron.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı	+90 °C
Daralma Oranı	3:1
Önerilen Şerit Tipi	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Spesifikasyon	CSA, UL-Uyumlu



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Beyaz (WH)	553-40309
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Kırmızı (RD)	553-40302
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Mavi (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Sarı (YE)	553-40304
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Siyah (BK)	553-40300
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Beyaz (WH)	553-40489
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Kırmızı (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Mavi (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Sarı (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Siyah (BK)	553-40480

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.