




Punotut suojasukat elektromagneettiseen suojaukseen

Helagaine HEGEMIP-sarja

Soveltuu johtimien ja kaapeleiden suojaksi käyttökohteissa joissa vaaditaan EMI-suojasta mm. elektroniset laitteet ja koneet sekä joukkoliikenne-, puolustusväline- ja ilmailuteollisuus.

Ominaisuudet ja edut

- Erinomainen elektromagneettinen suojaus
- Erittäin joustava ja laajentuva, helppo asentaa
- Toimitetaan irroitettavalla sisäpuolisella letkulla suojasukan muodon säilyttämiseksi varastoinnin aikana sekä asentamisen helpottamiseksi
- Erinomainen hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Suojasukat täyttävät kansainvälisen IEC CISPR25-normin vaatimukset

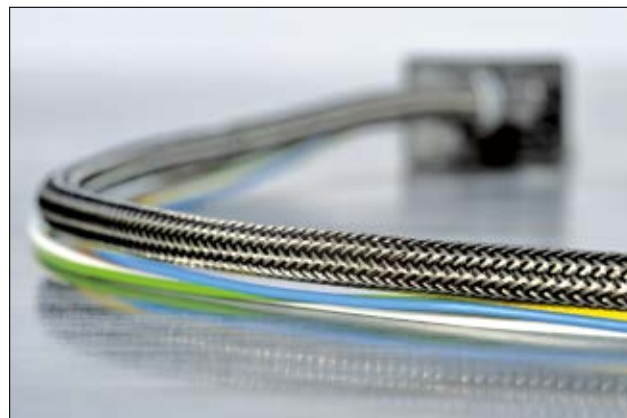

HEGEMIP - punottu suojasukka elektromagneettisia häiriöitä vastaan.

MATERIAALI	Polyesteri (PET), Tinattu kupari (SNCU)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
EMC	10 kHz - 1 GHz CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Ø D	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Paino	Pakkaus	Nimike-numero
HEGEMIP04	4	4	6	Hopea/Musta (TCBK)	22 g/m	100 m	173-00400
HEGEMIP06	6	5	10	Hopea/Musta (TCBK)	29 g/m	100 m	173-00600
HEGEMIP08	8	8	11	Hopea/Musta (TCBK)	36 g/m	100 m	173-00800
HEGEMIP10	10	8	13	Hopea/Musta (TCBK)	44 g/m	50 m	173-01000
HEGEMIP12	12	10	15	Hopea/Musta (TCBK)	48 g/m	50 m	173-01200
HEGEMIP14	14	12	18	Hopea/Musta (TCBK)	58 g/m	100 m	173-01400
HEGEMIP16	16	14	20	Hopea/Musta (TCBK)	73 g/m	100 m	173-01600
HEGEMIP18	18	16	22	Hopea/Musta (TCBK)	79 g/m	50 m	173-01800
HEGEMIP20	20	18	25	Hopea/Musta (TCBK)	100 g/m	50 m	173-02000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilau määrä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

www.HT.click/49-361

