

Set içerisinde 3:1 oranında Isıyla Daralan Makaron

ShrinkKit 321 Basic - 220 adet - siyah

ShrinkKit 321 serisi ile HellermannTyton, ısıyla daralan makaronlarda standartı yükseltmiştir: ShrinkKit makaron, 3:1 ideal daralma oranı ile pek çok uygulamayı kapsar.

Özellikleri ve Yararları


- Kompakt ve kullanışlı bir settir
- İçinde siyah makaronlar bulunur
- 1.5 mm'den 18,0 mm'ye kadar geniş bir ölçü aralığında mevcuttur
- Beş farklı ölçüde 220 adet önceden kesilmiş parça içerir



ShrinkKit 321 Basic - 220 adet 3:1 ısıyla daralan ürün yelpazesi.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+90 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+%5/-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm
Kendi kendine sönmeye	Evet
İzolasyon Sınıfı	B (VDE 0530)

RoHS

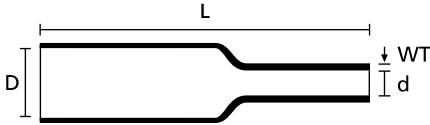

Isıyla Daralan Makaron 3:1



BÖL.	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Uzunluk (L)	Et Kalınlığı (WT)	Renk	İçerik	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Siyah (BK)	50 adet	30	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Siyah (BK)	30 adet		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Siyah (BK)	25 adet		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Siyah (BK)	15 adet		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Siyah (BK)	15 adet		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Siyah (BK)	25 adet		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Siyah (BK)	50 adet		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Siyah (BK)	5 adet		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Siyah (BK)	5 adet		

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.