

Sert PVC Kablo Kanalları

HelaDuct HTWD-PD (DIN'e uygun ölçülerde)

HelaDuct HTWD-PD kablo kanalları, kontrol panelleri ve şalt tesisatındaki kabloları yönlendirmek ve korumak amacıyla kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Dar yuvalar, küçük çaplı kablolarla uyumludur
- Pürüzsüz ve çapaksız kenarlar, tesisatçıları yaralanmalara karşı koruduğu gibi kabloları da hasardan korur
- Tırnaklar, keskin kenarları ortadan kaldırarak önceden çentik açılmış kopartma noktalarından çıkarılabilir
- Yan cidarın tabanındaki önceden çentik açılmış ek kopartma noktası, keskin kenarları ortadan kaldırarak yan cidar bölümlerinin kesilmesini ve çıkarılmasını sağlar
- Kanal kapakları, kolaylıkla takılıp çıkarılabilir ve buna rağmen dikey konumda ve titreşim etkisi altındayken bile sıkıca kavrur
- Kapak, kanalların yan tarafıyla aynı hizada olup kanalın sıkı ve bitişik olarak yerleştirilmesini sağlar
- Taban delikleri, DIN EN 50085 standardına uygundur





HelaDuct HTWD-PD - DIN boyutlu kablo kanalı.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Renk	Gri (GY)
Uzunluk (L)	2 m
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ila +60 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0

RoHS ✓


Nominal Boyutlar HTWD-PD DIN

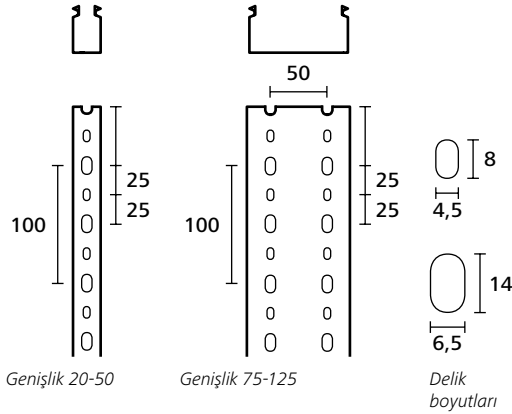



Sert PVC Kablo Kanalları

HelaDuct HTWD-PD (DIN'e uygun ölçülerde)

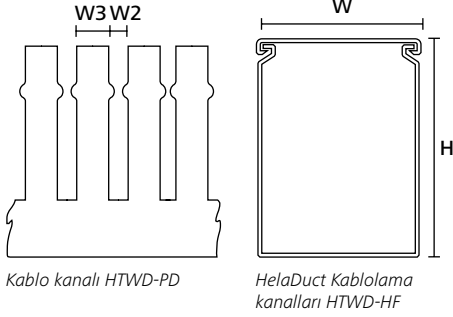

TİP	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Genişlik (W2)	Genişlik (W3)	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HTWD-PD-20X20	20,0	20,0	4,0	6,0	64 m	185-42020
HTWD-PD-20X37.5	20,0	37,5	4,0	6,0	32 m	185-42037
HTWD-PD-20X50	20,0	50,0	4,0	6,0	20 m	185-42050
HTWD-PD-25X25	25,0	25,0	5,0	7,5	48 m	185-42525
HTWD-PD-25X50	25,0	50,0	5,0	7,5	18 m	185-42550
HTWD-PD-25X75	25,0	75,0	5,0	7,5	32 m	185-42575
HTWD-PD-37.5X25	37,5	25,0	5,0	7,5	64 m	185-43725
HTWD-PD-37.5X37.5	37,5	37,5	5,0	7,5	32 m	185-43737
HTWD-PD-37.5X50	37,5	50,0	5,0	7,5	40 m	185-43750
HTWD-PD-37.5X75	37,5	75,0	5,0	7,5	40 m	185-43775
HTWD-PD-50X50	50,0	50,0	5,0	7,5	48 m	185-45050
HTWD-PD-50X75	50,0	75,0	5,0	7,5	20 m	185-45075
HTWD-PD-50X100	50,0	100,0	5,0	7,5	24 m	185-45010
HTWD-PD-75X50	75,0	50,0	5,0	7,5	20 m	185-47550
HTWD-PD-75X75	75,0	75,0	5,0	7,5	16 m	185-47575
HTWD-PD-75X100	75,0	100,0	5,0	7,5	16 m	185-47510
HTWD-PD-100X50	100,0	50,0	5,0	7,5	24 m	185-41050
HTWD-PD-100X75	100,0	75,0	5,0	7,5	16 m	185-41075
HTWD-PD-100X100	100,0	100,0	5,0	7,5	8 m	185-41010
HTWD-PD-125X50	125,0	50,0	5,0	7,5	18 m	185-41250
HTWD-PD-125X75	125,0	75,0	5,0	7,5	12 m	185-41275

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.