

RFID aktarıcıya sahip kablo bağları

RFID aktarıcıya sahip bayrak başlı kablo bağları – Ultra yüksek frekans (UHF)

RFID kablo bağları, net ve hızlı ürün işaretlemesine yönelik yenilikçi bir çözüm sunar. Bu bağlar, özellikle kaynak yönetimi, elektriksel denetim, envanter, dağıtım ve kiralama hizmetleri alanlarında ve ayrıca bakım ve onarım rutinlerinin kolayca yönetilmesine yönelik olarak ürünlerin güvence altına alınması, serileştirilmesi, izlenmesi ve işaretleme için idealdir. UHF frekansı kullanımıyla saniyede 500'e kadar aktarıcı toplu olarak tespit edilir; bu sayede, daha uzun okuma mesafeleri sunarak size demirbaşlarınızın yönetimine ilişkin daha hızlı bir çözüm sağlar.

Özellikleri ve Yararları

- Entegre RFID aktarıcıya sahip etiketleme elemanı
- UHF RFID Frekansı - 865-868 Mhz
- Yeniden yazılabilir hafıza
- Benzersiz numaralandırma sistemleri ile nesnelerin ve/veya konumların net bir şekilde belirlenebilmesi
- 200 x 4,6 mm kablo bağı
- Sağlam ve dayanıklı
- UHF yonga seti:512 bit
- ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2
- Okuma mesafesi: 1-1,5 metre
- UHF frekansı kullanımıyla saniyede 500'e kadar aktarıcının toplu tespit edilmesi.
- Hızlı ve daha güvenli ve hatasız veri yönetimi




UHF transponder ile kablo bağı.

MALZEME	Termoplastik Poliüretan (TPU), Poliamid 6.6 (PA66)
Frekans	865-868 MHz (UHF)
Rölanti Sıcaklığı	-25 °C ila +80 °C
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C ila +80 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

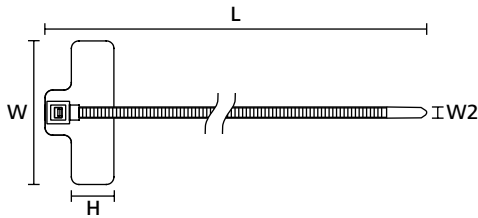

T50RFIDUHF

= Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)

TİP	Frekans	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Genişlik (W)	Genişlik (W2)	Uzunluk (L)	Yüksk. (H)	(N)	Renk	Ambalaj Miktarı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
T50RFIDUHF	865-868 MHz (UHF)	1,5	50,0	54,0	4,6	200,0	10,0	225	Beyaz (WH), Siyah (BK)	50 Adet	5;25	111-02508

Önerilen Uygulama El Aletleri: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572. Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.