Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00338 **AMT5H16SB**

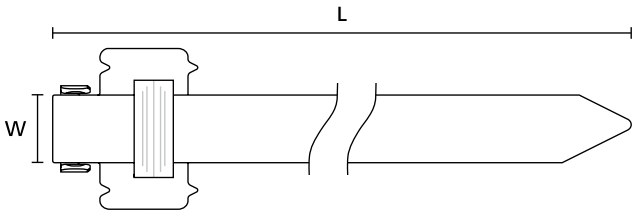

Produktgruppe	Kabelbinder für Schwerlastanwendungen
Produktfamilie	AMT-Serie aus rostfreiem Edelstahl 316L
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
Farbe	Metall (ML)

Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Breite (W)	16,0 mm
Bündel Ø max.	90,0 mm
Dicke (T)	0,75 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0205 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	500,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	2500 N
Verarbeitungswerkzeug	HDT16
Inhalt	10 ST

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 8. April 2025, 5:56 am