


Fiche technique

Numéro d'article :
111-12300

WSS

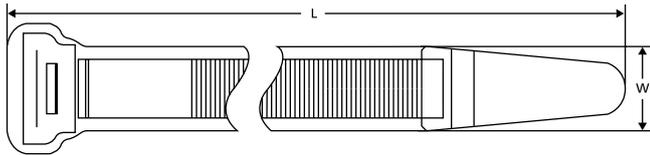

Famille de produits	Colliers à bande large pour serrages importants
Nom du produit	Série WS
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	300 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,4 mm
Larg. (W)	12,7 mm
Long. (L)	230,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Plage d'application	Utilisation à haute température et en extérieur
Poids/unité	0,00435 kg
Qté par	pack
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	535 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Ø max. du toron	57,1 mm
Ø min. du toron	9,5 mm
Variante	Crantage intérieur

