


技术数据表

产品编号

126-00229

T50SOS3DOP65X130-E

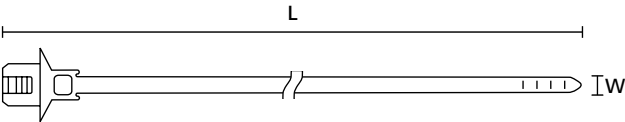

产品名称	带杉树头和圆盘的一体式固定扎带
产品分类	适用于椭圆孔
材料	聚酰胺 4.6 (PA46)
颜色	灰色
板厚	0.7 - 5.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	165.0 mm
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +130°C, (+150°C, 5000 小时; +195°C, 500 小时)
固定方法	适用于圆孔的杉树头
厚度 T	1.3 mm
孔径 Ø	6.5 x 13.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
阻燃等级	UL94 V2
最大板厚	5.0 mm
最大捆绑直径	35.0 mm
最小板厚	0.7 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.5 mm
最小拉伸强度	180 N
高度 H	11.3 mm

