


技术数据表

产品编号
126-00347

T18RWPM

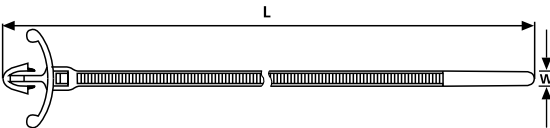

产品名称	带箭头和侧翼的一体式固定扎带
产品分类	适用于圆孔
材料	聚酰胺 6.6 (PA66)
颜色	自然色
板厚	1.50 – 3.20 mm
包装数量	500 个
长度 L	113.0 mm
分类	内齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +85°C, (+105°C, 500 小时)
固定方法	箭头
厚度 T	1.1 mm
孔径 Ø	4.2 - 5.6 mm
宽度 W	2.5 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
阻燃等级	UL94 V2
最大板厚	3.2 mm
最大捆绑直径	22.0 mm
最小板厚	1.5 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.6 mm
最小拉伸强度	80 N
高度 H	5.8 mm

