


Fiche technique

Numéro d'article :
150-27140

FBR6/140

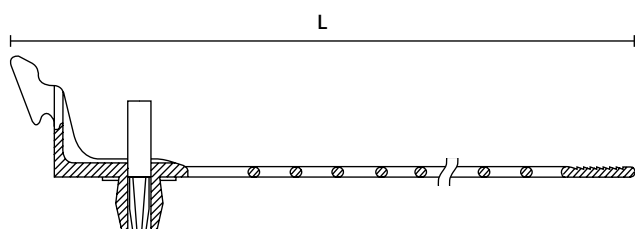

Famille de produits	Réouvrable Réouvrables, possédant une bande flexible en "treillis"
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	2,5 mm
Epais. min. paroi	0,80 mm
Haut. (H)	26 mm
Larg. (W)	12,0 mm
Long. (L)	158 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	sachet
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Fixation par rivet
Ø max. du toron	42,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 - 6.5 mm
Variante	Bande de serrage sans crantage

