


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-27140

FBR6/140

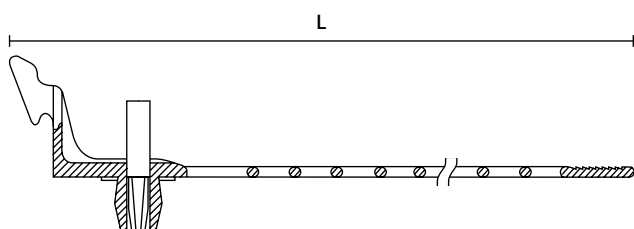

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem na nit rozporowy, z elastyczną opaską
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	158 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,80 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Rodzaj mocowania	Nit rozporowy
Szerokość (W)	12,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Bez ząbkowania
Wysokość (H)	26 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 - 6.5 mm
Wiązka Ø max.	42,0 mm

RoHS