


Materiale datablad

Varenummer
151-04088

QGDHC5.2-8.0M

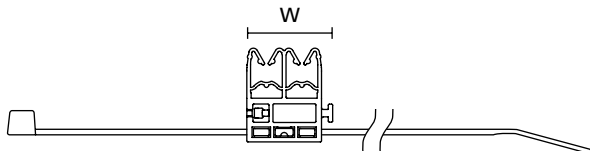

Materiale	Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	pose
Bredde (W)	23,0 mm
Bundtdiameter max.	8,0 mm
Bundtdiameter min.	5,2 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C
Fikseringsmetode	Kabelbinder
Højde (H)	25,1 mm
Pakkeindhold	50 Stk.
ROHS overensstemmelse	Ja
Tykkelse (T)	12,0 mm

HF ✓

RoHS ✓