


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00104

T40RFT8GSD

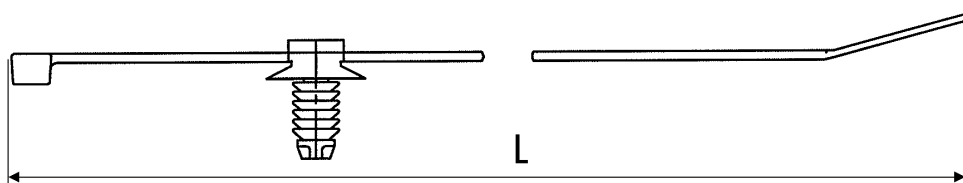

Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe
Nom du produit	Lanières assemblées à pied sapin FT8, avec jupe
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	4,0 mm
Epais. min. paroi	1,5 mm
Epaisseur (T)	1,15 mm
Larg. (W)	4,0 mm
Long. (L)	180 mm
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	carton
Résistance à la traction en N	180 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	40,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	8.0 - 8.5 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS ✓