


技术数据表

产品编号
156-00619

T50RFT8

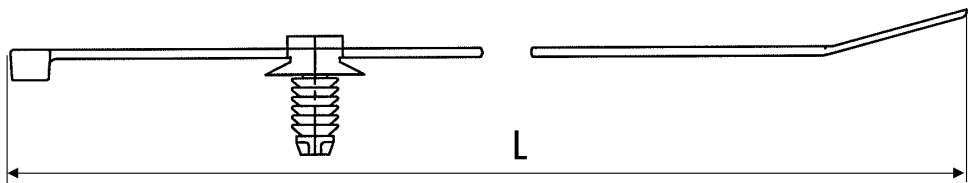

产品名称	带杉树头和圆盘的分体式固定扎带，适用于圆孔
产品分类	杉树头 FT8
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS），聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型（PA66HIRHS）
颜色	黑色
包装数量	250 个
长度 L	200.0 mm
长度 L2	12.0 mm
分类	内齿
符合 ROHS	是
固定方法	杉树头
厚度 T	1.2 mm
孔径 Ø	7.7 - 8.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
扎带	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
阻燃等级	UL94 V2
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	0.8 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	5.0 mm
最小拉伸强度	225 N
高度 H	1.2 mm

