


技术数据表

产品编号
156-01201

T50RFT9LP

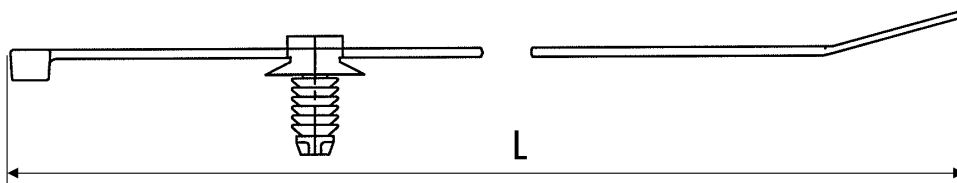

产品名称	带杉树头和圆盘的分体式固定扎带，适用于圆孔
产品分类	杉树头 FT9
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS)，聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	黑色
包装数量	500 个
底部零件	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	杉树头
孔径 Ø	8.8 - 9.2 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
扎带	聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS)
最大板厚	9.00 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	0.80 mm
最小包装单位	袋
最小拉伸强度	225 N
长度 L	200.0 mm

RoHS