


技术数据表

产品编号
156-01336

PT2AFT6LG

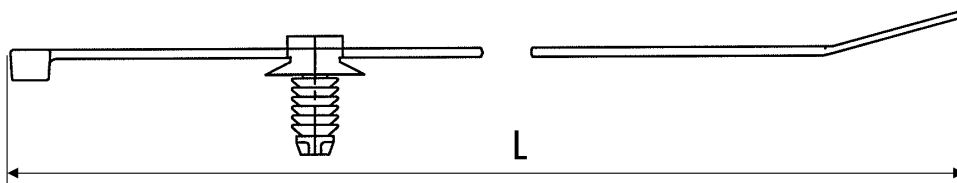

产品名称	电缆扎带及紧固
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚醚醚酮 (PEEK) , 聚酰胺 4.6 (PA46)
颜色	浅褐色, 灰色
板厚	0.75–6.0 mm
包装数量	500 袋
长度 L	145.0 mm
底部零件	聚酰胺 4.6 (PA46)
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-55°C 至 +240°C
固定方法	杉树头
孔径 Ø	6.4 - 7.1 mm
宽度 W	3.4 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
扎带	聚醚醚酮 (PEEK)
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	35.0 mm
最小板厚	0.75 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	4.0 mm
最小拉伸强度	230 N
阻燃等级	UL94 V2

RoHS