


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01624

T30RFT5LG

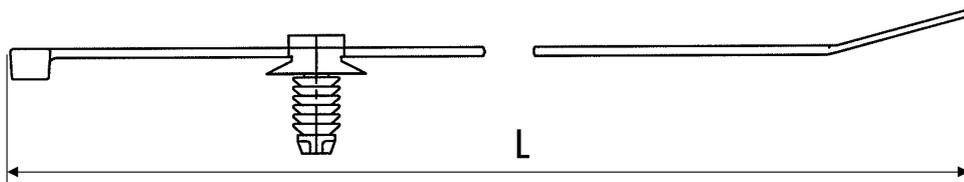

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT5
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke max.	6 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Breite (W)	3,6 mm
Bündel Ø max.	34 mm
Bündel Ø min.	5 mm
Dicke (T)	1,1 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	4.7 - 5.5 mm
Höhe (H)	1,1 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 (PA66)
Länge (L)	150 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Inhalt	500 ST

