


Fiche technique

Numéro d'article :
156-02272

T50SOS2DOP7X12-E

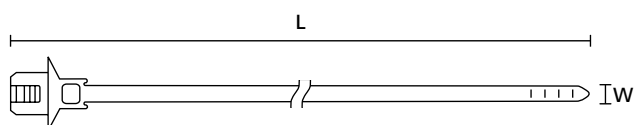

Famille de produits	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Gris (GY)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 – 6.0 mm
Epais. min. paroi	0,60 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	164,0 mm
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +135 °C (+140 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin pour trous oblongs
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	7.0 x 12.0 mm
Variante	Crantage extérieur

