


Tekninen datalehti

Nimikenumero
156-05311

T50RFT7

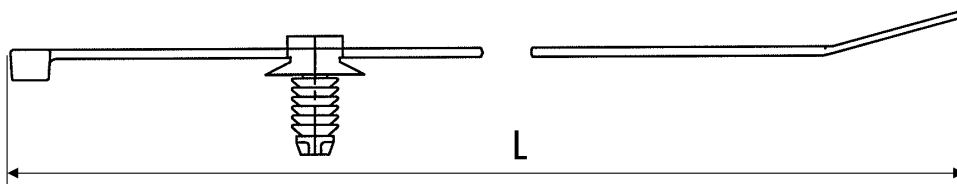

Tuoteryhmä	Johdinsiteet pikakiinnitysankkurilla ja aluslevyllä, pyöreisiin reikiin
Tuoteperhe	Pikakiinnitysankkuri FT7
Materiaali	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Väri	Musta (BK)
Johdinside	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Kiinnike	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Kiinnitysreikä Ø (FH)	6.5 - 7.0 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitysankkuri
Korkeus (H)	1,2 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C- +125 °C
Leveys (W)	4,6 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	225 N
Nipun maks. Ø	45,0 mm
Nipun min. Ø	4,0 mm
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Paneelin paksuus maks.	7,0 mm
Paneelin paksuus min.	0,8 mm
Pituus (L)	202,0 mm
Rakenne	Sisäpuolisella hammastuksella
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP

