


技术数据表

产品编号
157-00181

T50SOS2DOP62X122-E

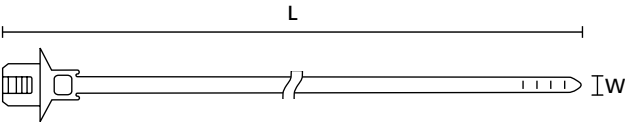

产品名称	电缆扎带及紧固
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)
颜色	黑色
板厚	0.6 – 6.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	164.0 mm
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于椭圆孔的杉树头
厚度 T	1.3 mm
孔径 Ø	6.2 x 12.2 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro
扎带	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)
阻燃等级	UL94 V2
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	35.0 mm
最小板厚	0.6 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.0 mm
最小拉伸强度	225 N
高度 H	10.5 mm

