


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00363

OS160FT6

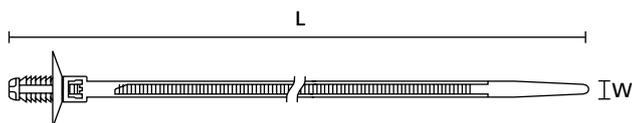

Famille de produits	Lanières de fixation monoblocs avec pied sapin, jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières à pied sapin FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température, stabilisé UV (PA66HSW)
Couleur	Gris (GY)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	5,0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,4 mm
Haut. (H)	1,4 mm
Larg. (W)	5,3 mm
Long. (L)	170 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température, stabilisé UV (PA66HSW)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	200 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C (+125 °C, 500 h)
Ø max. du toron	30 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 mm
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds

