


技术数据表

产品编号
157-00455

T50SOSFT6.5LG-E4

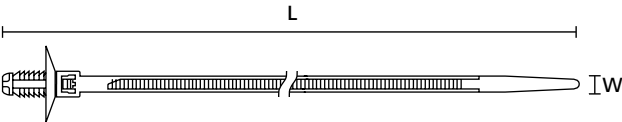

产品名称	带杉树头和圆盘的一体式固定扎带，适用于圆孔
产品分类	杉树头 FT6
材料	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定和紫外线稳定型 (PA66HIRHSUV)
颜色	黑色
包装数量	4000 个
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于圆孔的杉树头
厚度 T	1.3 mm
孔径 Ø	6.1 - 6.9 mm, 6.35 mm (hexagonal)
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
最大板厚	8.25 mm
最大捆绑直径	35.0 mm
最小板厚	0.6 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.0 mm
最小拉伸强度	225 N
长度 L	167.9 mm

