


Fiche technique

Numéro d'article :
556-00846 TAG250x33T1UHF



Famille de produits	Etiquettes pour faisceaux RFID, impression à transfert thermique
Nom du produit	Etiquette RFID type 1603 - Ultra haute fréquence (UHF)
Matière	Type 1603, Polyester (1603)
Couleur	Blanc (WH)
(Memory_Size)	EPC: 96 bits, Mémoire de l'utilisateur: 512 bits
(Radio_protocol)	ISO 18000-6C, EPC Gen2
(TypeofRFIDChip)	Alien Higgs 3
Auto-adhésif (oui/non)	Oui
Fréquence	860-960 MHz (UHF)
Larg. (W)	250,00 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées si elles ne sont pas traitées ou appliquées correctement. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait nuire aux performances de l'application.
Températures d'utilisation °C	De -50 °C à +80 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

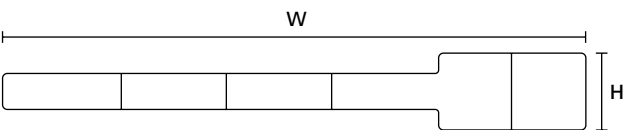